

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Numer wyrobu: 221-413



złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	221-413
GTIN / EAN	4050821808442
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	50
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	* w instalacjach uziemionych
rodzaj opakowania	BOX
parametry znamionowe zgodnie z 1	EN 60664
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	450 [V]
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	4 [kV]

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413

Dane techniczne	
<i>prąd nominalny [A]</i>	32 [A]
<i>Legend (ratings)</i>	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2
<i>rodzaj oprzewodowania</i>	oprzewodowanie z boku
<i>łączna liczba zacisków</i>	3
<i>łączna liczba potencjałów</i>	1
<i>technika podłączania przewodu</i>	CAGE CLAMP®
<i>rodzaj montażu</i>	Operating lever
<i>materiał podłączanego przewodu</i>	Copper
<i>Nominal cross section</i>	4 mm ²
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	11 mm / 0.43 in
<i>szerokość</i>	18,7 mm / 0.736 in
<i>wys.</i>	8,3 mm / 0.327 in
<i>gł.</i>	18,6 mm / 0.732 in
<i>kolor</i>	przezroczysta
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	V2
<i>ciężar [g]</i>	2.527 [g]
<i>Ambient temperature (operation)</i>	85 °C
<i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i>	105 [°C]
<i>T-Marking per EN 60998</i>	T85
<i>funkcja produktu</i>	Hebelklemme
<i>Product type</i>	Splicing connectors

Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413


Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413



Podgląd wydruku: złączka instalacyjna COMPACT do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 3-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C - Numer wyrobu: 221-413

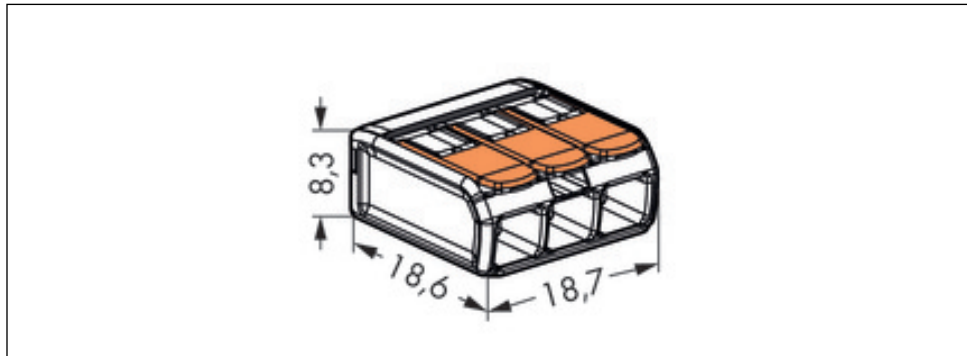

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.